

Serbatoi Inerziali per Acqua Calda Sanitaria FLEXY INOX

La gamma FLEXY INOX è costituita da serbatoi inerziali per acqua calda sanitaria, realizzati in acciaio inossidabile molto resistente alla corrosione. I serbatoi sono disponibili in diverse capacità, dai 200 ai 5000 Litri. Sono dotati di coibentazione flessibile ad alto potere isolante e rivestimento esterno in PVC, anodo di magnesio per la protezione da correnti galvaniche e flangia di ispezione che consente un facile accesso in fase di controllo e manutenzione.

Caratteristiche

✓ Esecuzioni Speciali

I serbatoi FLEXY INOX possono essere realizzati con esecuzioni personalizzate su richiesta, per soddisfare specifiche esigenze quali: dimensioni particolari, attacchi flangiati, attacchi personalizzati, coibentazioni maggiorate, rivestimento in alluminio ad elevato spessore e altre specifiche costruttive.

✓ **Materiale:** acciaio INOX AISI 316

✓ **Trattamento protettivo interno:** decapaggio e passivazione.

✓ Coibentazione


Tutti i serbatoi sono rivestiti di poliuretano flessibile con spessore di 100 mm. La coibentazione è smontabile e ciò consente di facilitarne l'installazione nell'eventualità di spazi d'accesso e installazione ridotti.

✓ Accessori disponibili

Sono disponibili, a richiesta, accessori e dotazioni quali, termometro, termostato, anodo elettronico a corrente impressa, valvola di sicurezza, resistenza elettrica, kit scambiatore a piastre esterno nell'eventualità di mutate esigenze quali il potenziamento dello scambio termico.

✓ Accessori a corredo

Anodo sacrificale al magnesio

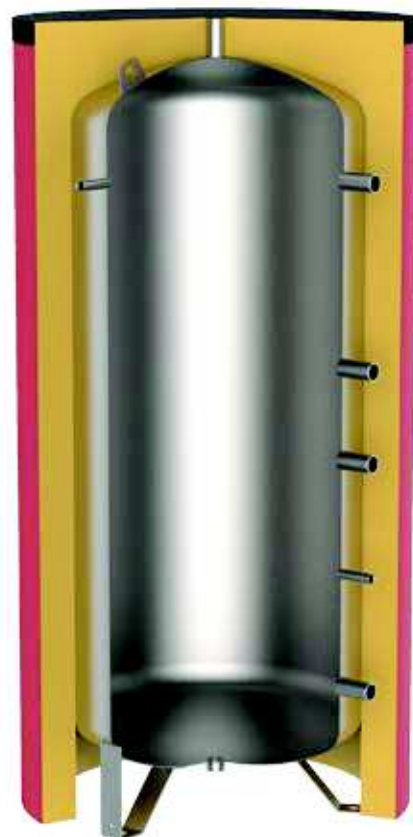

temperatura max. pressione max.


95°C

6 bar

cap. l	con boccaporto			con imballo		senza boccaporto			con imballo			
	cod.	prezzo	classe energetica	dimensioni cm	cod.	prezzo	classe energetica	dimensioni cm	cod.	prezzo	classe energetica	dimensioni cm
200	817040107X*		C	68x68x159	817040025		C	68x68x159				
300	817040108X*		C	78x78x163	817040026		C	78x78x163				
500	817040109X*		D	83x83x207	817040027		D	83x83x207				
800	817040110X*			102x102x204	817040028			102x102x204				
1000	817040111X*			103x103x231	817040029			103x103x231				
1500	817040112X*			123x123x232	817040030			123x123x232				
2000	817040113X*			143x143x240	817040031			143x143x240				
2500	817040114X*			143x143x265	817040032			143x143x265				
3000	817040115X*			148x148x292	817040033			148x148x292				
4000	817040116X*			163x163x300	817040034			163x163x300				
5000	817040117X*			183x183x303	817040035			183x183x303				

*Idonei per utilizzo con Boil custom (pag 146)

Serbatoi Inerziali per Acqua Calda Sanitaria FLEXY INOX

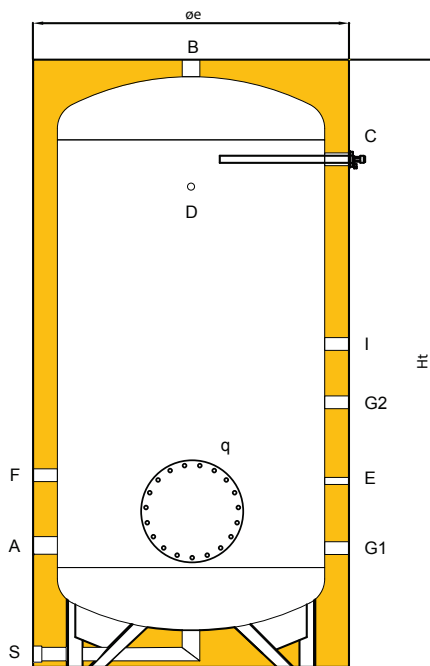

Legenda attacchi

A	Ingresso acqua sanitaria
B	Uscita acqua sanitaria
C	Anodo
D	Termometro
E	Termostato
F	Ricircolo
G1	Ausiliario
G2	Ausiliario
I	Resistenza elettrica
S	Scarico
q	Boccaporto d'ispezione

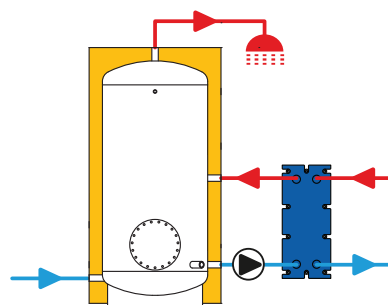


Tabella connessioni

capacità l	A pollici	B pollici	C pollici	D pollici	E pollici	F pollici	G1 pollici	G2 pollici	I pollici	S pollici	q mm
200	1"	1"	1 1/4"	1/2"	1/2"	1"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/2"	1"	Ø 220/300
300	1"	1"	1 1/4"	1/2"	1/2"	1"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/2"	1"	Ø 220/300
500	1"	1"	1 1/4"	1/2"	1/2"	1"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/2"	1"	Ø 220/300
800	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1/2"	1/2"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/2"	1 1/4"	Ø 300/380
1000	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1/2"	1/2"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/2"	1 1/4"	Ø 300/380
1500	1 1/2"	1 1/2"	1 1/4"	1/2"	1/2"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/2"	1 1/2"	Ø 300/380
2000	2"	2"	1 1/4"	1/2"	1/2"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/2"	2"	Ø 350/430
2500	2"	2"	1 1/4"	1/2"	1/2"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/2"	2"	Ø 350/430
3000	2"	2"	1 1/4"	1/2"	1/2"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/2"	2"	Ø 350/430
4000	2 1/2"	2 1/2"	1 1/4"	1/2"	1/2"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/2"	2 1/2"	Ø 350/430
5000	2 1/2"	2 1/2"	1 1/4"	1/2"	1/2"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/2"	2 1/2"	Ø 350/430

Tabella altezze

capacità l	Øe mm	Ht mm	R* mm	A mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G1 mm	G2 mm	I mm	q mm
200	650	1470	1608	275	1195	1195	275	725	275	1115	915	375
300	750	1510	1687	295	1215	1215	295	745	295	1135	965	395
500	800	1950	2108	270	1690	1690	270	970	270	1110	1410	370
800	990	1920	2161	395	1550	1550	395	970	395	1235	1385	535
1000	1000	2190	2408	405	1805	1805	405	1105	405	1245	1445	545
1500	1200	2200	2506	425	1815	1815	425	1115	425	1265	1455	555
2000	1400	2280	2676	460	1850	1850	460	1150	460	1300	1490	615
2500	1400	2530	2892	460	2100	2100	460	1275	460	1300	1600	615
3000	1450	2800	3154	475	2365	2365	475	1415	475	1315	1645	630
4000	1600	2880	3295	530	2400	2400	530	1450	530	1370	1680	665
5000	1800	2910	3422	530	2400	2400	530	1450	530	1370	1680	665

R*: Quota di ribaltamento