




## SERIE - N BOLLITORE CON SERPENTINO ESTRAIBILE IN RAME ALETTATO

Bollitore in acciaio al carbonio trattato internamente con procedimento di smaltatura alimentare Zetaflon, completo di serpentino in rame alettato estraibile, anodo sacrificale a controllo di usura esterno, coibentazione da 50 mm in poliuretano flessibile con finitura esterna in pvc morbido.


Pressione massima di esercizio: 6 bar.

Temperatura massima di esercizio continuativo: 65°C.

capacità	D	H	K	1-2	3-4-5	6	7-8	9-10	superficie scambiatore	potenza con dT=50°C	dp
(litri)	(mm)								(mq)	(Watt)	(mca)
<b>200</b>	550	1420	135	1"1/4	1"1/4	/	1/2"	3/4"	0,82	15.000	2,5
<b>300</b>	650	1470	130	1"1/4	1"1/4	/	1/2"	3/4"	1,38	21.600	3
<b>500</b>	750	1755	135	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1/2"	3/4"	1,53	24.000	3,5
<b>750</b>	850	2040	130	1"1/2	1"1/4	1"1/4	1/2"	3/4"	2,27	27.000	3,5
<b>1000</b>	950	2070	120	1"1/2	1"1/4	1"1/4	1/2"	1"1/4	3,10	35.000	2,6
<b>1500</b>	1100	2205	165	2"	1"1/4	1"1/4	1/2"	1"1/4	4,54	50.000	3,5
<b>2000</b>	1200	2525	155	2"	1"1/4	1"1/4	1/2"	1"1/4	5,26	56.000	3,5
<b>2500</b>	1300	2605	175	2"1/2	1"1/4	1"1/4	1/2"	1"1/4	6,34	69.000	3,5
<b>3000</b>	1350	2815	175	3"	1"1/4	1"1/4	1/2"	1"1/4	4,54+4,54	100.000	3,5
<b>4000</b>	1500	2890	160	3"	1"1/4	1"1/4	1/2"	1"1/4	5,26+5,26	112.000	3,5
<b>5000</b>	1700	2930	140	3"	1"1/4	1"1/4	1/2"	1"1/4	6,34+6,34	138.000	3,5

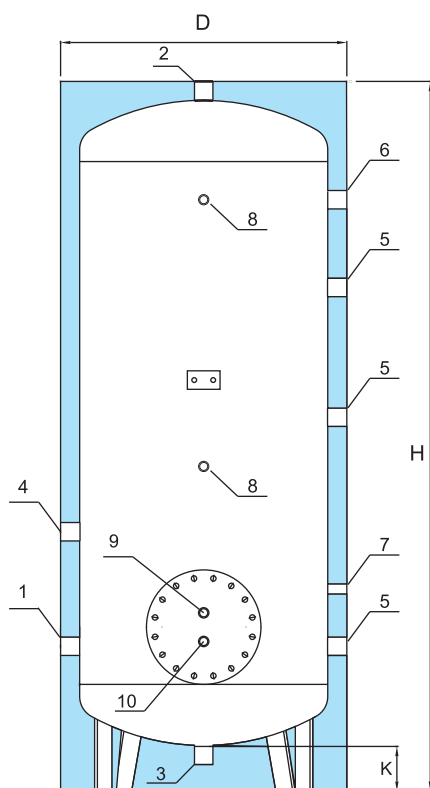

da 200 litri a 2500 litri

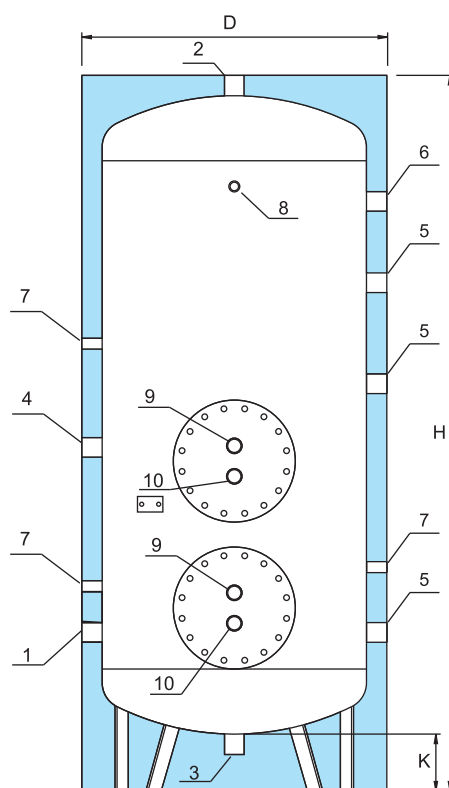

da 3000 litri a 5000 litri

capacità	codice
<b>200</b>	818030094
<b>300</b>	818030095
<b>500</b>	818030096
<b>750</b>	818030097
<b>1000</b>	818030098
<b>1500</b>	818030099
<b>2000</b>	818030100
<b>2500</b>	818030101
<b>3000</b>	818030102
<b>4000</b>	818030103
<b>5000</b>	818030104



### Esecuzioni speciali

Disponibili esecuzioni speciali su richiesta, ad es:  
dimensioni personalizzate del bollitore, attacchi flangiati, rivestimento in alluminio a forte spessore, ...

Le dimensioni degli articoli e il colore del pvc possono subire variazioni senza preavviso.