




SERIE - S BOLLITORE SOLARE CON SERPENTINO ESTRAIBILE IN RAME ALETTATO

Bollitore solare in acciaio al carbonio trattato internamente con procedimento di smaltatura alimentare Zetaflon, completo di serpentino in rame alettato estraibile, anodo sacrificale a controllo di usura esterno, coibentazione da 50 mm in poliuretano flessibile con finitura esterna in pvc morbido.


Pressione massima di esercizio: 6 bar.

Temperatura massima di esercizio continuativo: 65°C.

capacità	D	H	K	1-2	3-4-5	6	7-8	9-10	superficie scambiatore	resa termica	dp
(litri)	(mm)								(mq)	(Watt/°C)	(mca)
200	550	1420	135	1"1/4	1"1/4	/	1/2"	3/4"	1,38	440	3
300	650	1470	130	1"1/4	1"1/4	/	1/2"	3/4"	1,53	490	3,5
500	750	1755	135	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1/2"	3/4"	2,27	530	3,5
750	850	2040	130	1"1/2	1"1/4	1"1/4	1/2"	1"1/4	4,54	900	3,5
1000	950	2070	120	1"1/2	1"1/4	1"1/4	1/2"	1"1/4	5,26	1050	3,5
1500	1100	2205	165	2"	1"1/4	1"1/4	1/2"	1"1/4	6,34	1250	3,5
2000	1200	2525	155	2"	1"1/4	1"1/4	1/2"	1"1/4	4,54+4,54	1800	3,5
2500	1300	2605	175	2"1/2	1"1/4	1"1/4	1/2"	1"1/4	5,26+5,26	2100	3,5
3000	1350	2815	175	3"	1"1/4	1"1/4	1/2"	1"1/4	6,34+6,34	2500	3,5

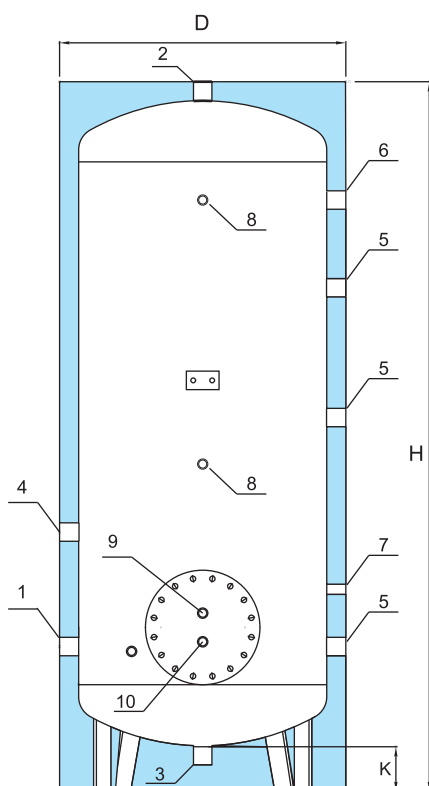

da 200 litri a 1500 litri

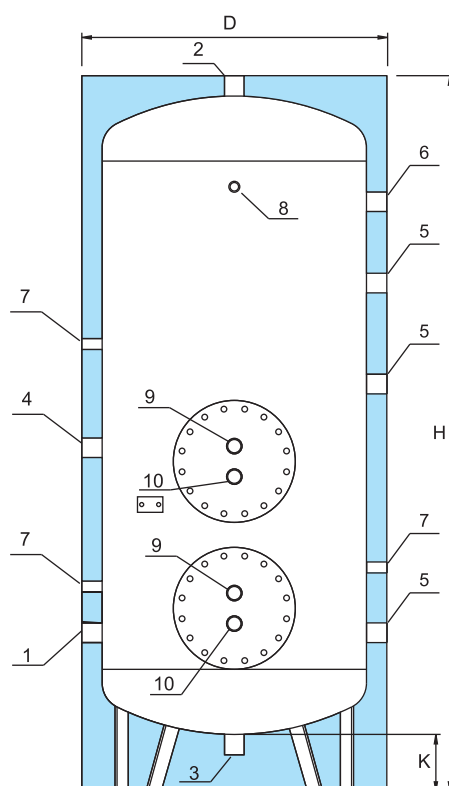

da 2000 litri a 3000 litri

capacità	codice
200	818030105
300	818030106
500	818030107
750	818030108
1000	818030109
1500	818030110
2000	818030111
2500	818030112
3000	818030113



Esecuzioni speciali

Disponibili esecuzioni speciali su richiesta, ad es:
dimensioni personalizzate del bollitore, attacchi flangiati, rivestimento in alluminio a forte spessore, ...

Le dimensioni degli articoli e il colore del pvc possono subire variazioni senza preavviso.