




SERIE - SI BOLLITORE SOLARE INTEGRATO CON SERPENTINO ESTRAIBILE IN RAME ALETTATO

Bollitore solare integrato in acciaio al carbonio trattato internamente con procedimento di smaltatura alimentare Zetaflon, completo di serpentini in rame alettato estraibili, anodo sacrificale a controllo di usura esterno, coibentazione da 50 mm in poliuretano flessibile con finitura esterna in pvc morbido.


Pressione massima di esercizio: 6 bar.

Temperatura massima di esercizio continuativo: 65°C

capacità	D	H	K	1-2	3-4-5	6	9-10-11-12	7-8	superficie scambiatore solare	resa termica	dp	superficie scambiatore integrazione	potenza con dT=50°C	dp
(litri)	(mm)								(mq)	(Watt/°C)	(mca)	(mq)	(Watt)	(mca)
200	650	1335	135	1"1/4	1"1/4	/	3/4"	1/2"	1,38	440	3	0,82	15.000	2,5
300	650	1470	130	1"1/4	1"1/4	/	3/4"	1/2"	1,53	490	3,5	0,82	15.000	2,5
500	750	1755	135	1"1/4	1"1/4	1"1/4	3/4"	1/2"	2,27	530	3,5	0,82	15.000	2,5
750	850	2040	130	1"1/2	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1/2"	4,54	900	3,5	1,38	21.600	3
1000	950	2070	120	1"1/2	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1/2"	5,26	1050	3,5	1,53	24.000	3,5
1500	1100	2205	165	2"	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1/2"	6,34	1250	3,5	2,27	27.000	3,5
2000	1200	2525	155	2"	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1/2"	4,54+4,54	1800	3,5	3,10	35.000	2,6
2500	1300	2605	175	2"1/2	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1/2"	5,26+5,26	2100	3,5	4,54	50.000	3,5
3000	1350	2815	175	3"	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1/2"	6,34+6,34	2500	3,5	5,26	56.000	3,5

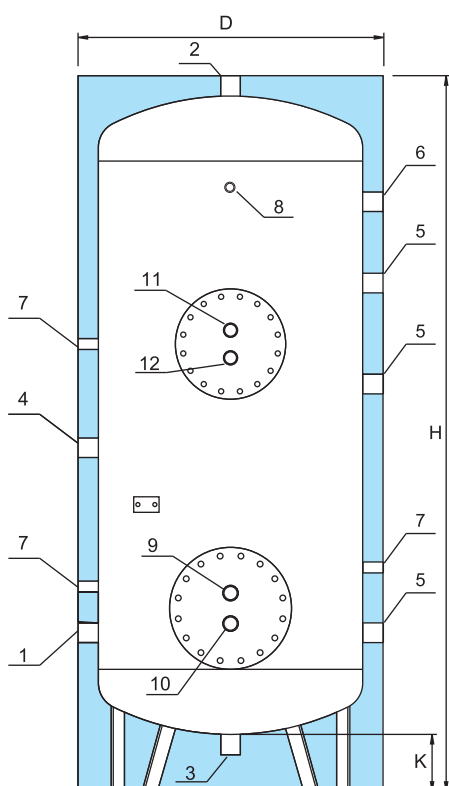

da 200 litri a 1500 litri

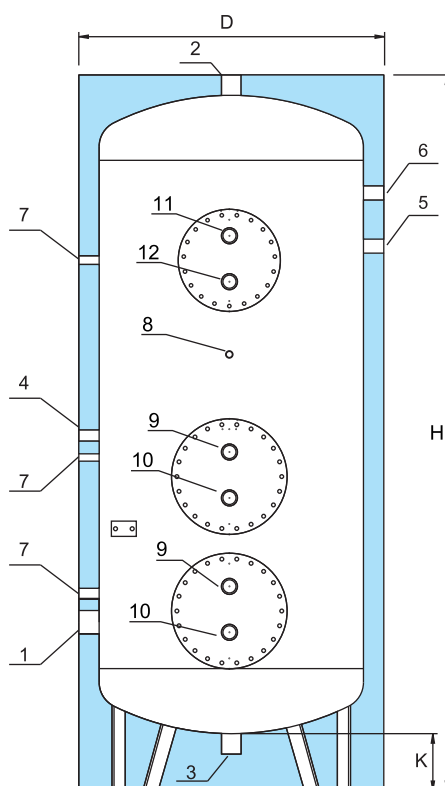

da 2000 litri a 3000 litri

capacità	codice
200	818030114
300	818030115
500	818030116
750	818030117
1000	818030118
1500	818030119
2000	818030120
2500	818030121
3000	818030122



Esecuzioni speciali

Disponibili esecuzioni speciali su richiesta, ad es:
dimensioni personalizzate del bollitore, attacchi flangiati, rivestimento in alluminio a forte spessore, ...

Le dimensioni degli articoli e il colore del pvc possono subire variazioni senza preavviso.